
13.1 Suojaetäisyydet malleittain sekä edus- ja aluslasin koko

Smidson PORTO 5, PORTO VUOLUKIVI, VIGO, VIGO JALALLA, VIGO VUOLUKIVI, VIGO PLUS, VIGO HG, ARKTIS 4 ja TARTU 5 -mallit tarvitsevat ainoastaan eduslasin/ -pellin, muille Smidson -tulisijoille asennettava aluslasi/ -pelti suojaksi, jos tulisija asennetaan palava-aineisen materiaalin päälle.

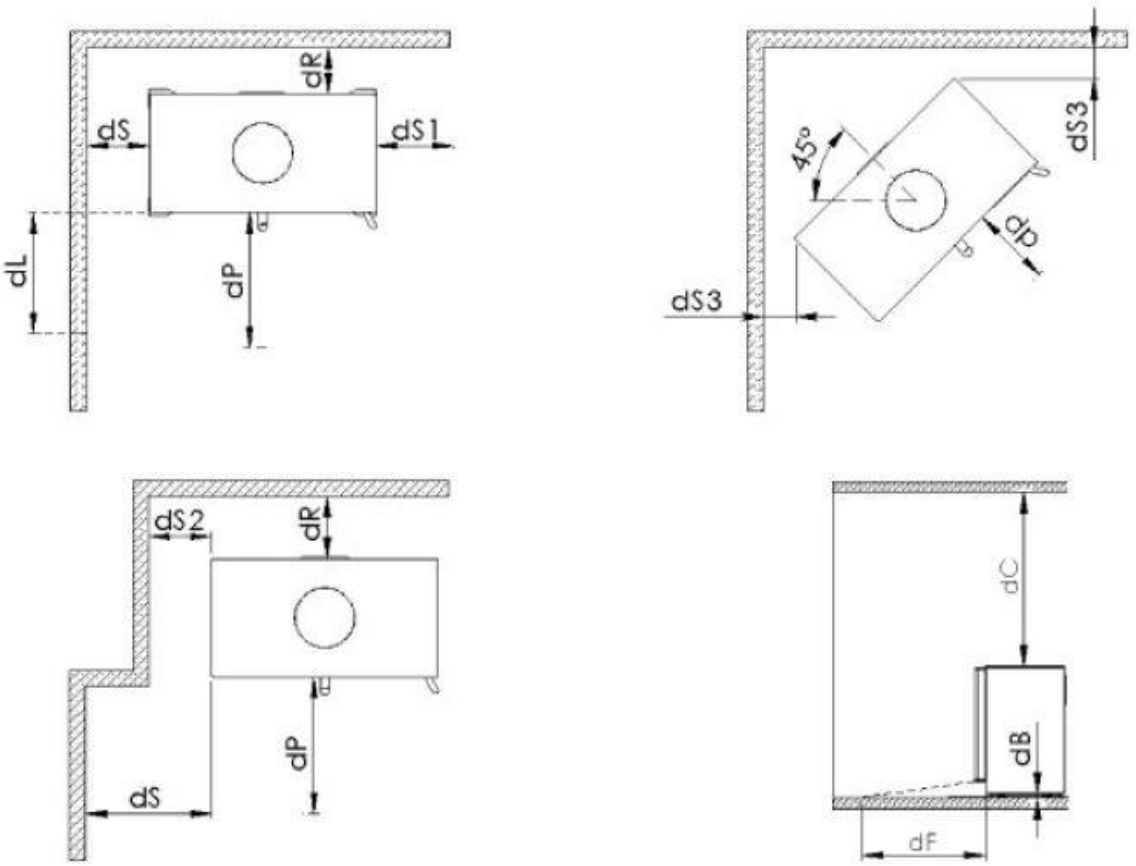

Suojaetäisyydet palava-aineisiin materiaaleihin vaihtelevat malleittain. Uusimmat suojaetäisyysstandardit määrittelevät entistä tarkemmin tuotteen suojaetäisyydet. Standardin mukaiset suojaetäisyydet ovat listattuna alla olevaan taulukkoon takkakohtaisesti.

Suojaetäisyys palavaan materiaaliin **ylös [dC]**, suojaetäisyys **luukusta poispäin [dP]**, suojaetäisyys **luukun edessä lattialla [dF],** suojaetäisyys **takan alla [dB]**, **lämmön sivusäteilyalue [dL]**, **sivuille määritellyt suojaetäisyydet eri tilanteissa [dS] [dS1] [dS2] [dS3]**, suojaetäisyys **taakse [dR]** ja **minimietäisyys palamattomaan materiaaliin takasta [dnon]**

Malli	**dC (mm)**	**dP**	**dF**	**dB**	**dL**	**dS**	**dS1**	**dS2**	**dS3**	**dR**	**dnon**
Porto 5	>750	1000	0	0	400	100	100	100	100	100	50
Porto vuolukivi	>750	1000	0	0	400	200	200	200	200	200	50
Vigo (myös jalkav.)	>750	1000	0	0	200	350	350	100	50	50	50
Vigo Plus	>750	1000	0	0	200	350	350	100	50	50	50
Vigo HG	>750	1000	0	0	200	350	350	100	50	50	50
Arktis 4	>750	1000	0	0	400	200	200	200	200	200	50
Tartu 5 (kääntyvä)	>750	1000	0	0	350	200	200	200	200	200	50
Tiedustele muut mallit erikseen maahantuojalta tai jälleenmyyjältä.											